

## **Работы битумно-эмульсионной мастикой (БиЭМ) Синзатим в весенне-осенний период**

**1. Работы БиЭМ Синзатим при отрицательных температурах окружающей среды не допускаются!**

**2. Настоятельно не рекомендуется** производить работы при суточной температуре воздуха ниже +5°C. При температуре воздуха от 0 до +5 в сухую погоду при острой необходимости можно наносить мастику. Это производится во временной промежуток с 12.00 до 15.00 (время максимальных дневных температур). После этого слой оставляется на просыхание до следующего дня на сутки.

**3. Время** высыхания слоев мастики в условиях низкой температуры значительно увеличивается, так как высыхание происходит за счет испарения воды. В связи с этим необходимо тщательно проверять высыхание слоев (особенно слоя пропитки армирующего полотна).


**4. Необходимо** наносить максимально тонкие слои мастики. Лучше нанести 2 финишных слоя по 1мм, чем один слой толщиной 2мм.

**5. В связи с** увеличенным временем высыхания слоев, настоятельно рекомендуется выполнять работы только в том случае, если **осадков и заморозков не ожидается на день выполнения работ и на следующие сутки**. Время высыхания слоя может доходить до одних суток!

**6. Не рекомендуется работать по влажному основанию**, так как это увеличит время высыхания.

**7. Вариант для** ускорения высыхания – использовать подогретую воду для выполнения работ, связанных с приготовлением грунтовки.

Инженер-Технолог

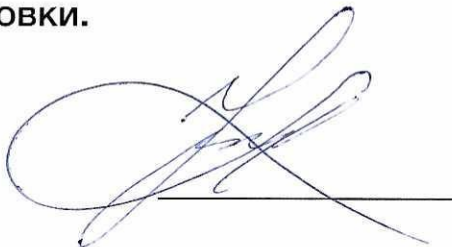

Бабкин К. С.